
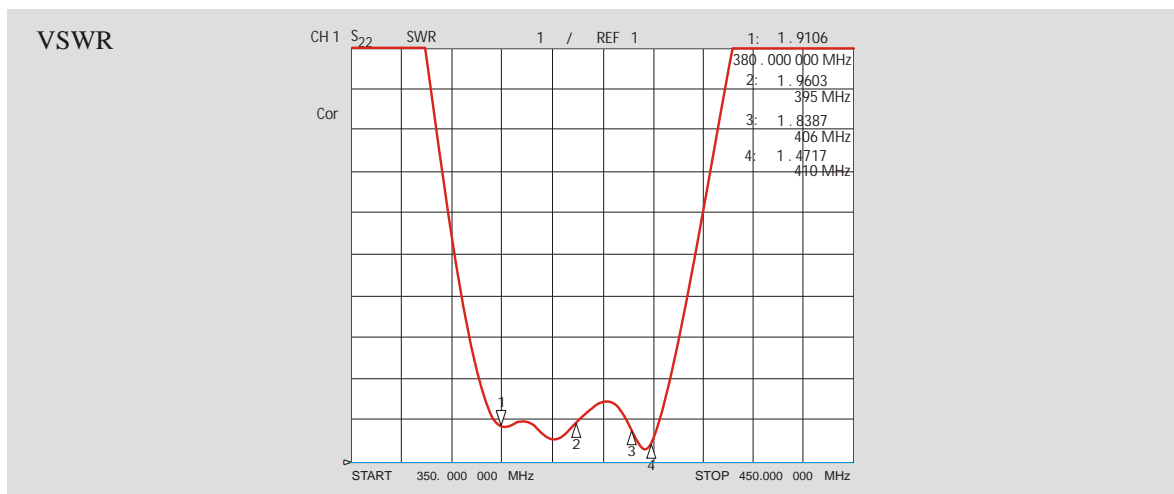


Datenblatt (Data sheet)

TTAF 590

Integrierbare Tarnantenne für digitalen Behördenfunk TETRA
(Integrable camouflage Antenna for digital administration radio TETRA)

Bestellnummer
(Order No.): 5059000
Stand (Updated): 10/2018

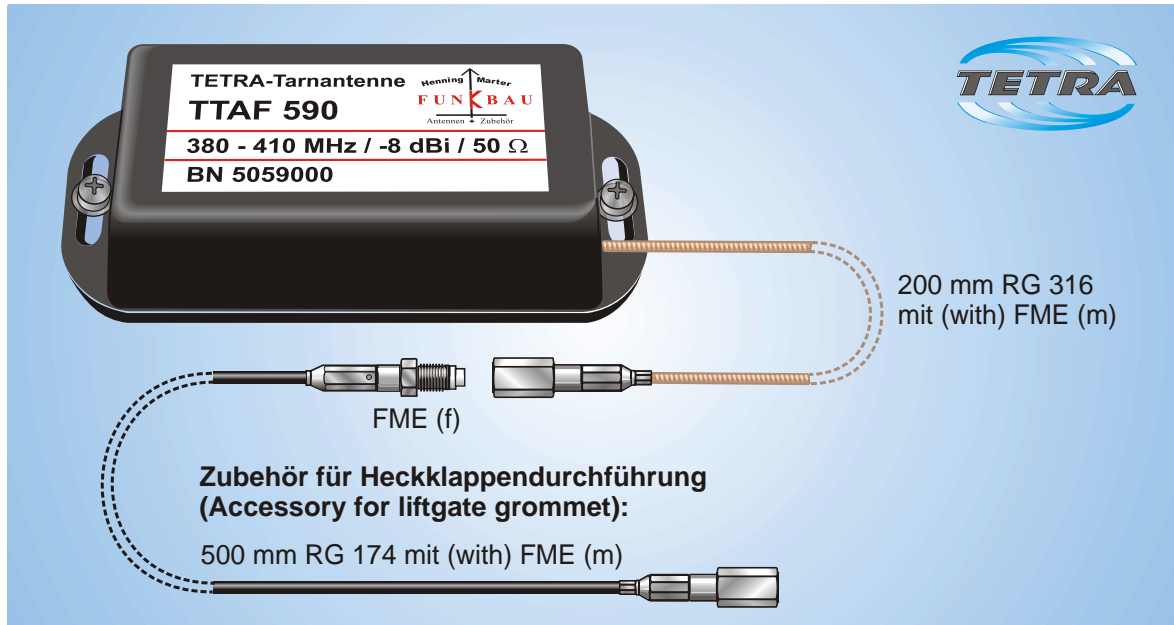

Frequenzbereich (Frequency range):	TETRA
Frequenz (Frequency):	380-410 MHz
Gewinn (Gain)*:	-6 ... -8 dBi
VSWR:	2,0 (TMO und DMO)
Impedanz (Impedance):	50
Polarisation:	vertikal (Vertical)
Max. Belastbarkeit (Power max.):	8 W
Anschluss (Connection):	FME (m) mit (with) 200 mm Kabel (Cable) RG 316
Abmessungen LxBxH (Dimensions LxWxH):	76 x 35 x 21 mm
Befestigung (Fastening):	mit 2 Blechtreiberschrauben 9,5 x 13 (im Lieferumfang enthalten) [with 2 self-tapping screws 9,5 x 13 (included in shipment)]

*) abhängig vom Einbauort (Depended on mounting location)

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)