



Datenblatt (Data sheet)

RA 400/TETRA


Radom-Antenne für TETRA (Radom antenna for TETRA)

Bestellnummer (Order No.): 5400500


Stand (Updated): 10/2013

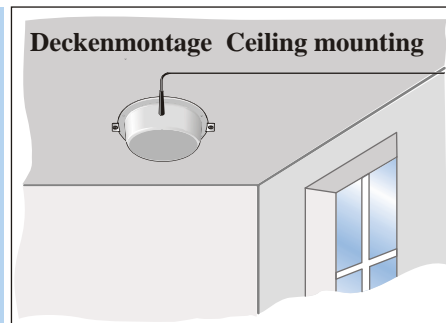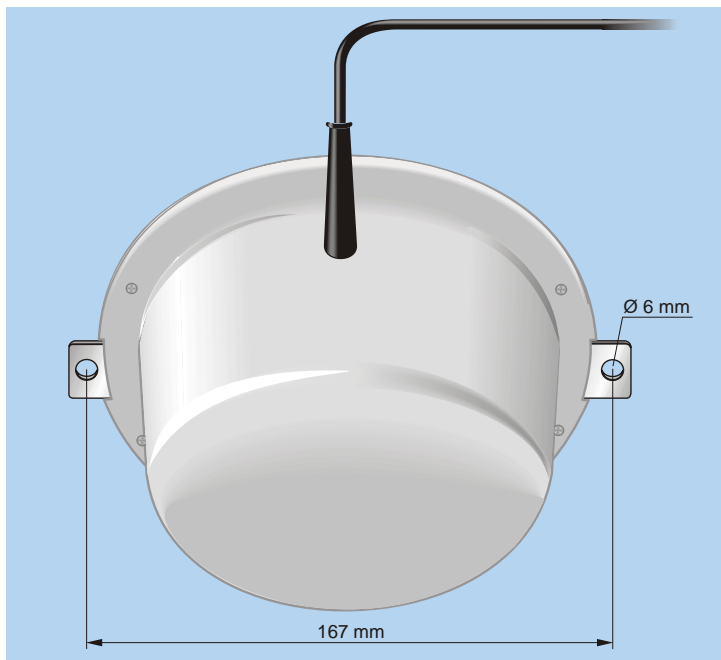


Rückflussdämpfung (Return loss)

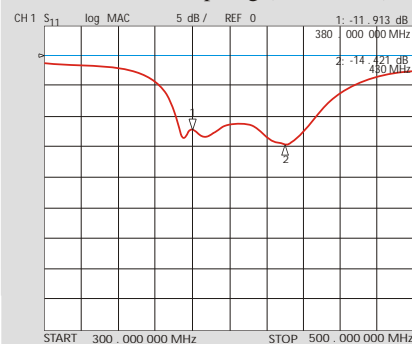

Gewinnverlauf (Gain progression)

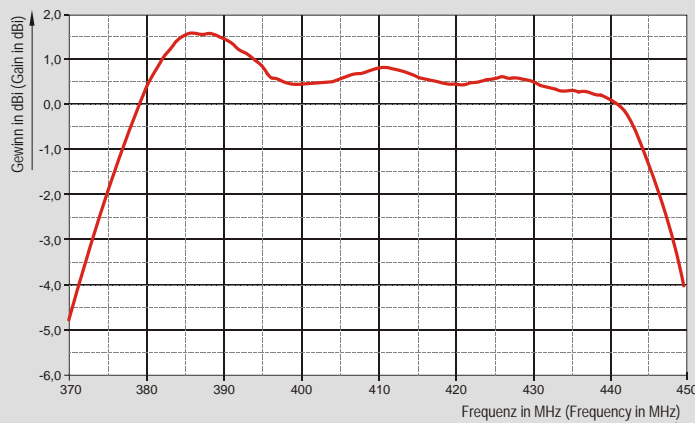

Horizontaldiagramm (Horizontal pattern)

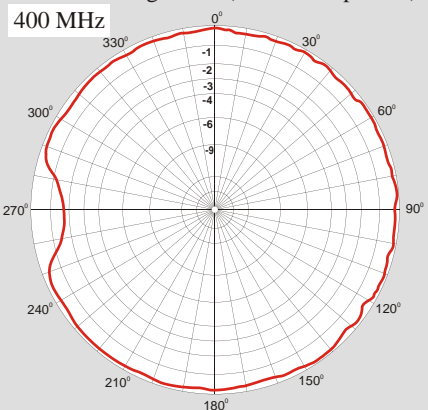

Frequenzbereich (Frequency range):	380 MHz-430 MHz
Impedanz (Impedance):	50
Polarisation (Polarisation):	vertikal (vertical)
Gewinn (Gain):	1,0 dBi
VSWR:	2,0
Maximale Belastbarkeit (Max. power):	10 W
Gewicht ca. (Weight approx.):	250 g
Durchmesser/Höhe (Diameter/Height):	155 mm/72 mm
Kabel/Anschluss (Cable/Connector):	RG 58 (0,33 dB/m), optional H 155-LSNH (0,19 dB/m) / N (m)
Montage (Mounting):	Deckenmontage; Montagelöcher (Ceiling mounting; mounting holes): Ø 6 mm
Material:	Kupfer, Schutzhaube aus UV-beständigem Kunststoff (Copper, protective housing of UV resistant plastic)

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)

FUNKBAU	FUNKBAU	FUNKBAU	FUNKBAU	FUNKBAU
Henning Marter FUNKBAU Professor-Hermann-Klare-Straße 6 07407 Rudolstadt	Tel.: +49(0)3672/478-120 Fax: +49(0)3672/478-125 Mobil: 0160 44 44 509 E-Mail: info@funkbau.de Internet: http://www.funkbau.de	Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49 BIC: HELADEFISAR Einzelunternehmer: Henning Marter Ust-IdNr.: DE259362635 Steuer-Nr.: 165/247/08497		