


Datenblatt Data sheet)

## GP UKW

Ground plane-Antenne für UKW (Ground plane antenna for Band II)

**Bestellnummer (Order No.): 4926300**

Stand (Updated): **04/2016**

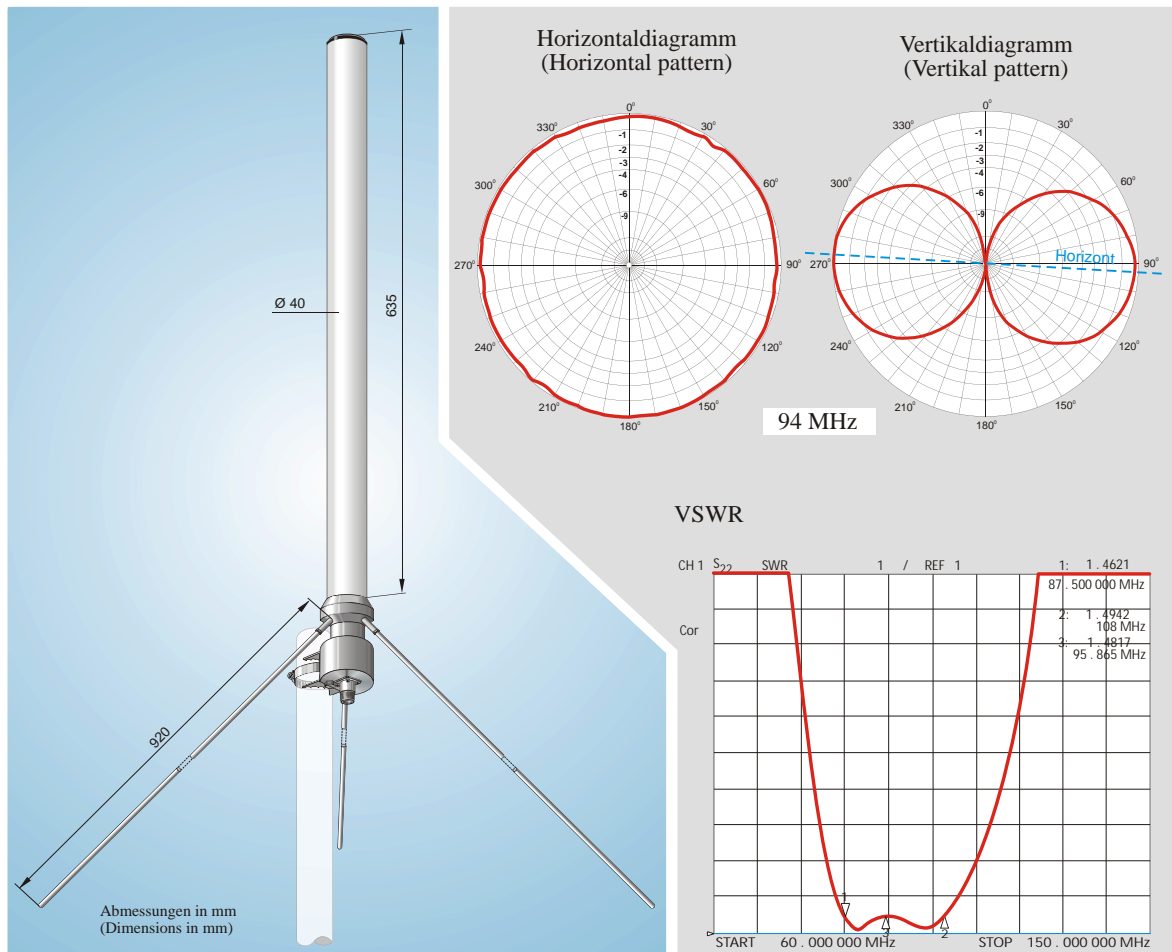

Frequenzbereich (Frequency range):	87,5 MHz-108 MHz
Impedanz (Impedance):	50
Polarisation (Polarisation):	vertikal (Vertical)
Gewinn (Gain)*:	2 dB
Maximale Belastbarkeit (Max. power):	250 W
Windlast (Wind load) bei (at) 165 km/h/200 km/h:	72 N/109 N
Max. Windangriffsfläche (Max. exposed area):	0,046 m <sup>2</sup>
Gewicht ca. (Weight approximately):	1,7 kg
Höhe/Durchmesser (Height/Diameter):	1,32 m/1,00 m
Anschluss (Connector):	N-Kuppler (N female)
Montage ( Mounting)**:	Mastschelle mit Spannband (Mast clamp with strap)
Material:	Strahler aus Aluminium, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff, Mastschelle aus Edelstahl, Antennenfuß aus Aluminium (Radiator of aluminium, protecting tube of UV resistant plastic. Mast clamp of stainless steel, antenna base of aluminium)
Blitzschutz (Lightning protection):	Alle Metallteile liegen an Masse (All metal parts are connect with earth) (DIN VDE 0855)

\* ) Mittelwert, bezogen auf einen isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

\*\* ) bei Bestellung bitte Mastdurchmesser angeben (Specify mast diameter when ordering)

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)