


Datenblatt (Data sheet)
SKA TETRA-V

Spezialklebeantenne für den digitalen Behördenfunk (TETRA)
 [Special adhesive antenna for administration radio (TETRA)]


Bestellnummer (Order No.): 4929301
 Stand: 10/2013



Rückflussdämpfung (Return Loss)

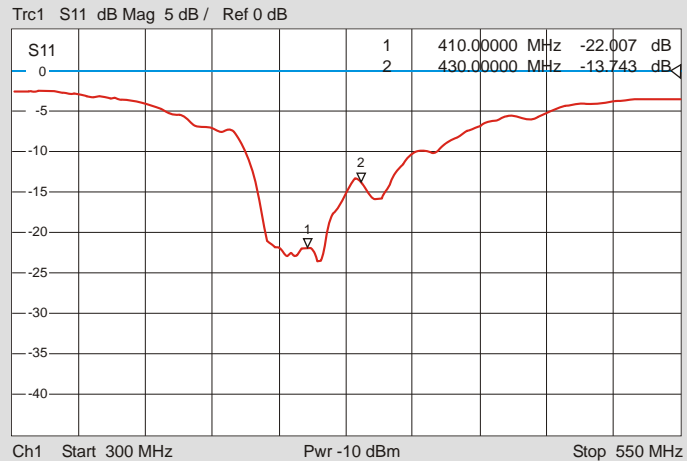

Montagebeispiel (Transporter) [Mounting example (Transporter)]

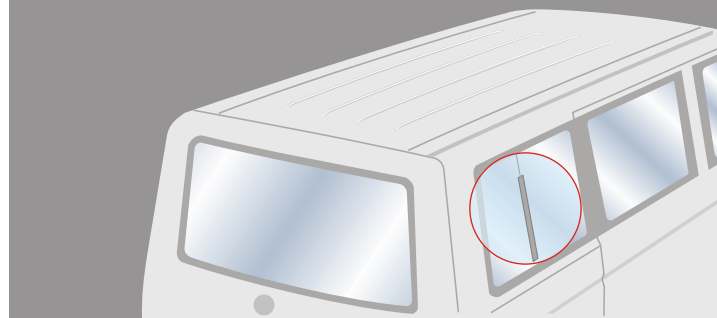

Frequenz (Frequency):	410-430 MHz
Impedanz (Impedance):	50
Polarisation:	vertikal bei vertikaler Montage (Vertical at vertical mounting)
Gewinn (Gain)*:	0 dBi
VSWR:	1,8
Max. Belastbarkeit (Power max.):	10 W
Strahlerlänge (Radiation length):	305 mm
Anschluss (Connection):	275 mm RG 316, FME (m)

*) abhängig vom Montageort am Fahrzeug (Depending on mounting place of car)
 Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)