


Datenblatt (Data sheet)

SKA 2m


Scheibenklebeantenne für das 2m-Band
 (Glass pane adhesive antenna for 2m Band)

Bestellnummer (Order No.): 4928600


Stand (Updated): 12/2013

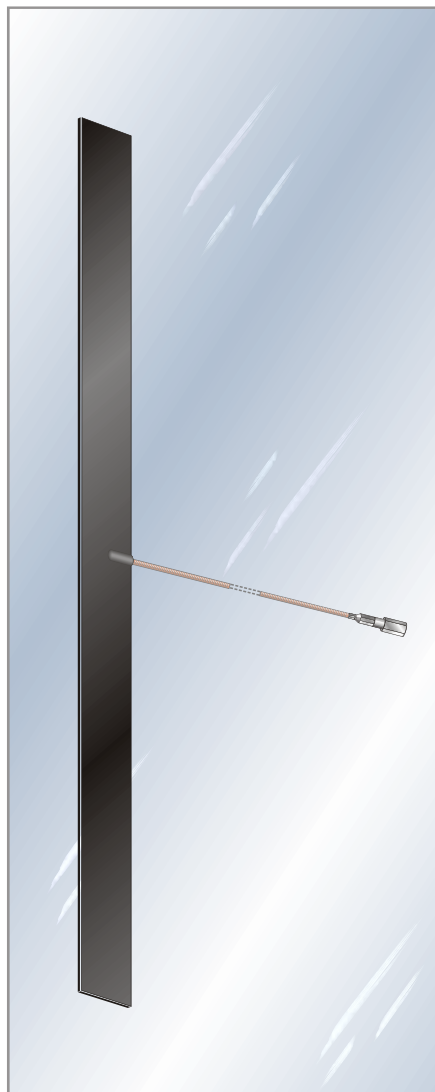

Rückflussdämpfung (Return Loss)

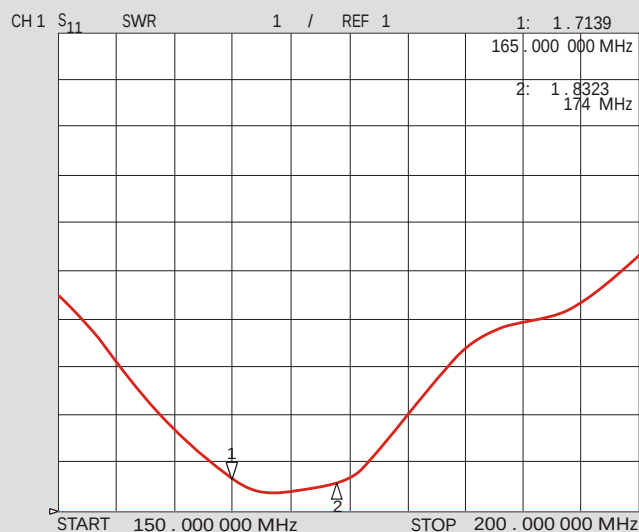

Montagebeispiel (Transporter) [Mounting example (transporter)]

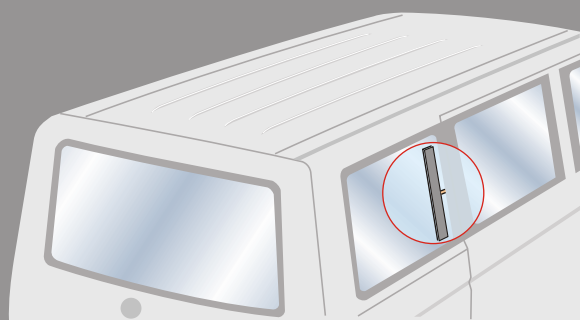

Frequenz (Frequency):	165-174 MHz
Impedanz (Impedance):	50 W
Polarisation:	vertikal bei vertikaler Montage (Vertical at vertical mounting)
Gewinn (Gain)*:	^a 0 dBi
VSWR:	£ 2,0
Max. Belastbarkeit (Power max.):	6 W
Strahlerlänge (Radiation length):	^a 350 mm
Anschluss (Connection):	500 mm, RG 316, FME (m)

*) abhängig vom Montageort am Fahrzeug (Depending on mounting place)
 Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)