


Datenblatt (Data sheet)

STS 925 GSM 900

Rundstrahlantenne GSM 900 (Omnidirectional antenna GSM 900)

Bestellnummer (Order No.): 4950002

Stand (Updated): **07/2011**

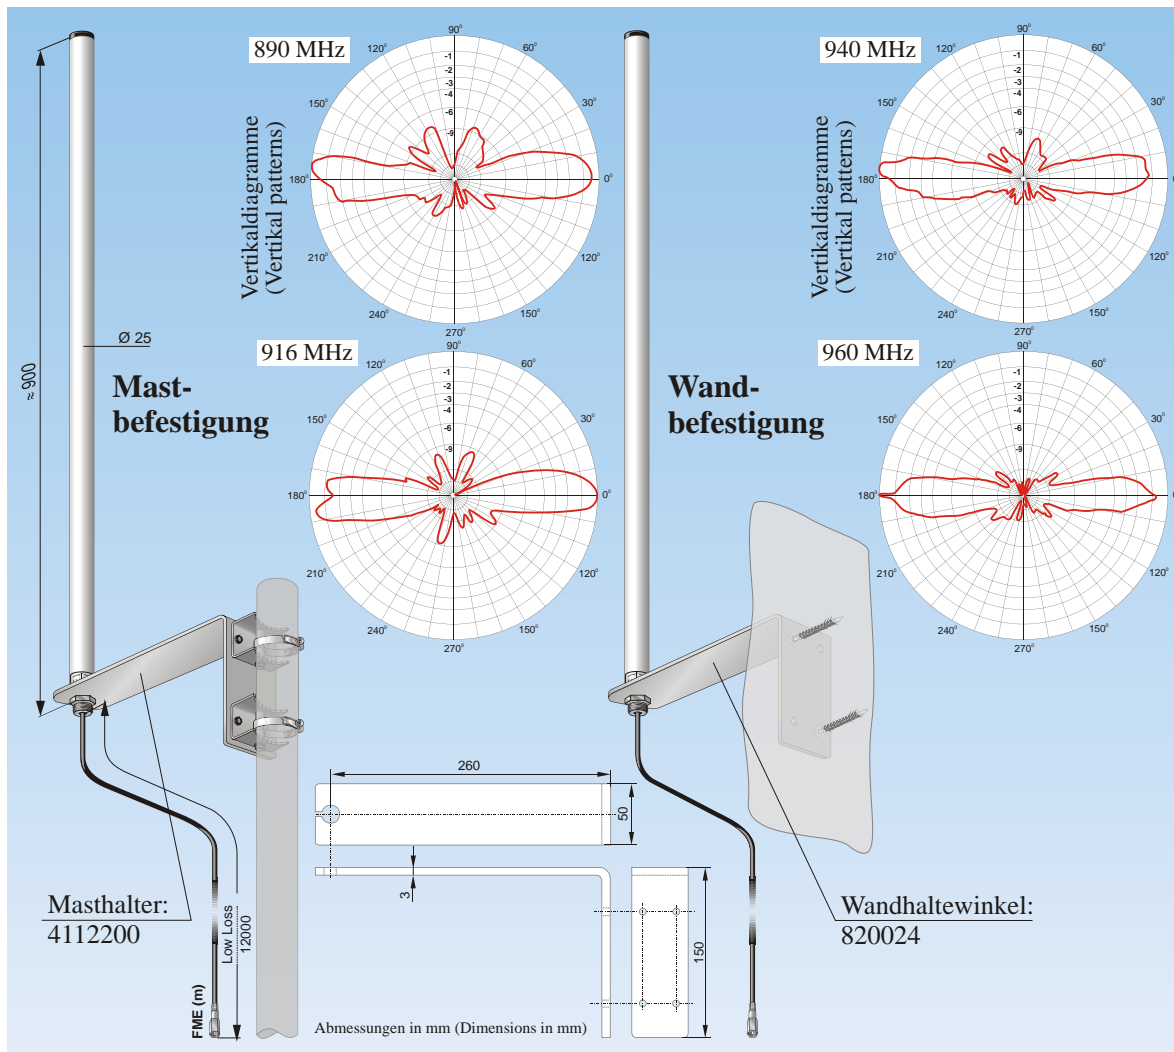

Frequenz (Frequency):	890 MHz-960 MHz
Impedanz (Impedance):	50
Polarisation (Polarisation):	vertikal (Vertical)
Gewinn (Gain)*:	8 dBi
VSWR:	2,0
Maximale Belastbarkeit (Max. power)**:	10 W
Windlast (Wind load) bei (at) 165/200 km/h:	48/72 N
Max. Windangriffsfläche (Max. exposed area):	0,03 m ²
Gewicht ca. einschl. Wandhalter: (Weight approx. inclusive wall holder):	1,43 kg
Kabel/Anschluss (Cable/connector):	12 m Low Loss/FME-Stecker (Male)
Material:	Strahler aus Kupfer/Alu, Schutzrohr aus UV-beständigem Kunststoff, Wandhalter aus Edelstahl (Radiator of copper/Al, protecting tube of UV resistant plastic. Wall holder of stainless steel)

*) Mittelwert, bezogen auf den isotropen Strahler ohne Kabeldämpfung (Average, referred to isotropic radiator without cable attenuation)

**) bitte gesetzliche Bestimmungen beachten (Please pay attention to lawful regulations)

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)