



Datenblatt (Data sheet)
SKA TETRA-H

Spezialklebeantenne für den digitalen Behördenfunk (TETRA)
[Special adhesive antenna for administration radio (TETRA)]


Bestellnummer (Order No.): 4929400
Stand (Updated): 06/2014

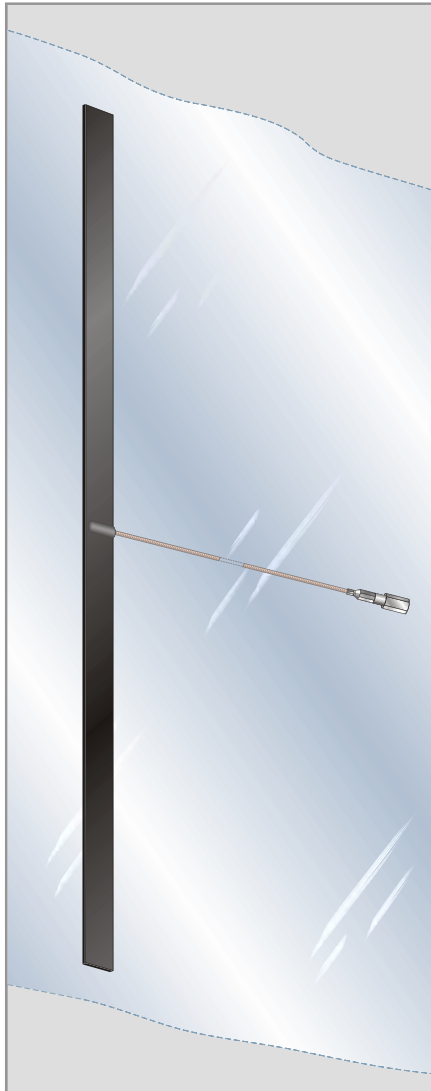

Rückflussdämpfung (Return Loss)

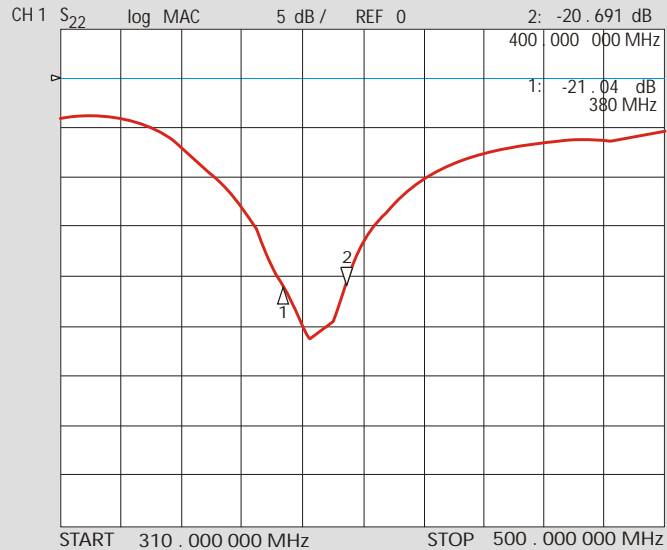

Montagebeispiel (Transporter) [Mounting example (transporter)]

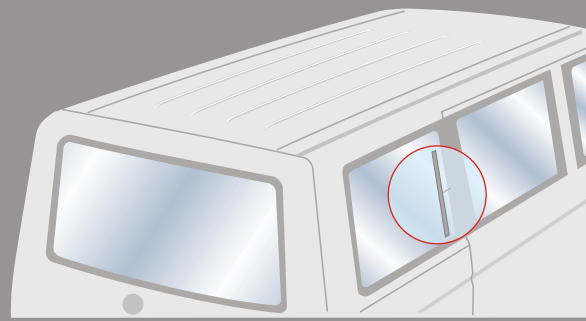

Frequenz (Frequency):	380-410 MHz
Impedanz (Impedance):	50
Polarisation:	vertikal bei vertikaler Montage (Vertical at vertical mounting)
Gewinn (Gain)*:	2 dBi
VSWR:	1,8
Max. Belastbarkeit (Power max.):	10 W
Strahlerlänge (Radiation length):	300 mm
Anschluss (Connection):	275 mm, RG 316, FME (m)

*) abhängig vom Montageort am Fahrzeug (Depending on mounting place of car)
Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)