



Datenblatt (Data sheet)

SVA 35 log/UMTS/LTESM

Logarithmisch-periodische Antenne (Logarithmic periodic Antenna)

Best.-Nr. (Order No.): 4908500

Stand (Updated): 09/2014

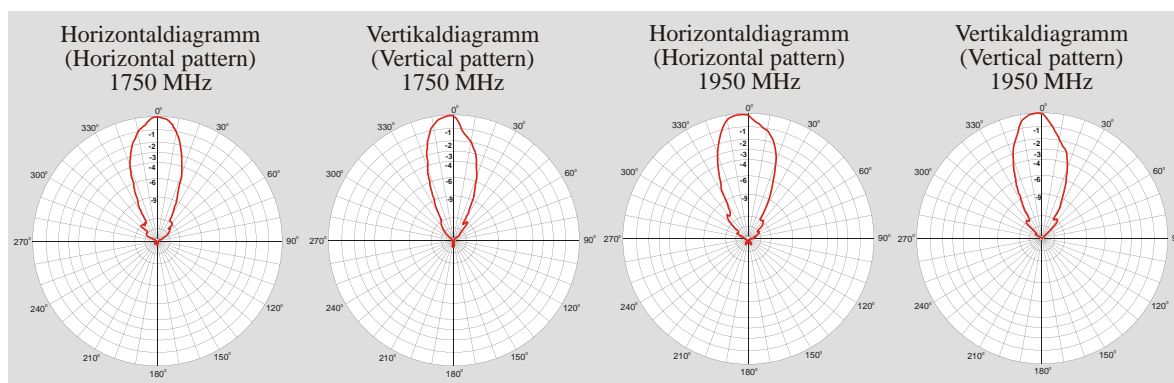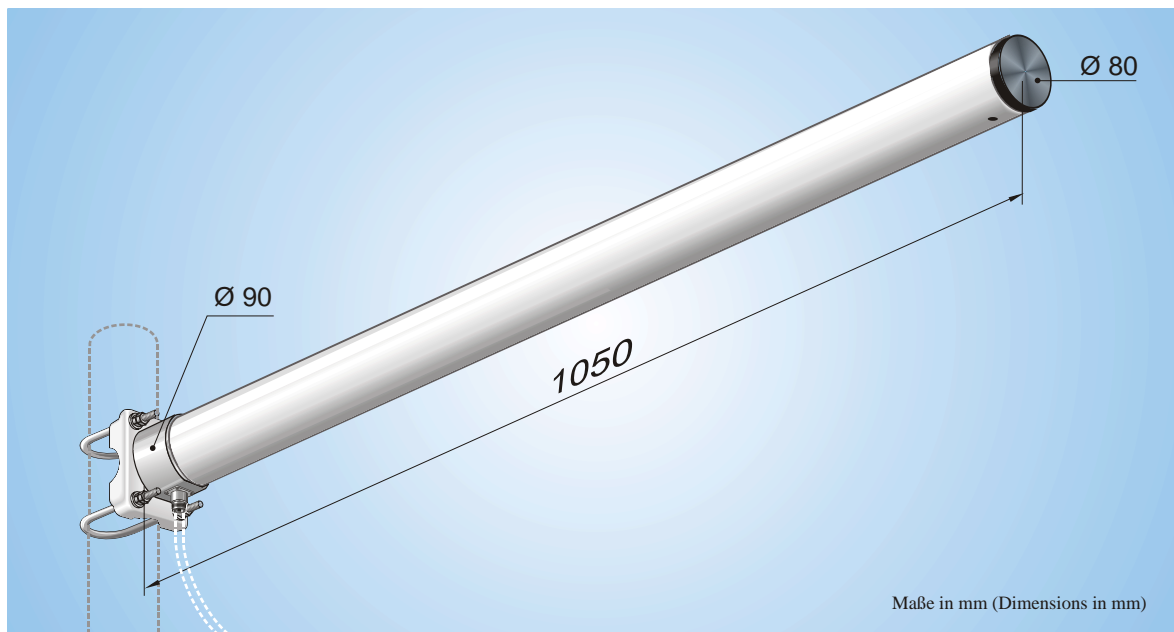

Frequenzbereich (Frequency range):	1710-2690 MHz
Impedanz (Impedance):	50
Polarisation:	vertikal (vertical)
Gewinn (Gain)*:	13 dBi
VSWR:	1,5
Leistungsbelastbarkeit (Power rating):	max. 20 W
Vor-Rückverhältnis (Front to back ratio):	25 dB
Gewicht ca. (Weight approx.):	2,62 kg
Länge/Breite/Höhe (Length/Width/Height):	1050/100/130 mm
Anschluss (Connection)**:	N-Kuppler (f) [N female]
Montage (Mounting)***:	an Masten mit Ø 40 ... 60 mm oder 60 ...80 mm (On masts with Ø 40 ... 60 mm or 60 ...80 mm)
Material:	Schutzrohr GFK, Antennenfuß aus Aluminium, Masthalter aus Stahl, verzinkt, Haltebügel aus Edelstahl (Protecting tube of GFK; antenna base from aluminium; mast clamp of steel, zinc-plated; mounting brackets from stainless steel)

*) Mittelwert, bezogen auf den isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) andere Anschlüsse auf Anfrage (Other connectors on request)

***) Mastdurchmesser bei Bestellung angeben (Specify mast diameter when ordering)

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)