


Datenblatt (Data sheet)

RA 860


Radom-Antenne für 868 MHz (Handheld) [Radom Antenna for 868 MHz (Handheld)]

Bestellnummer (Order No.) : 4913000


Stand (Updated) : 03/2015

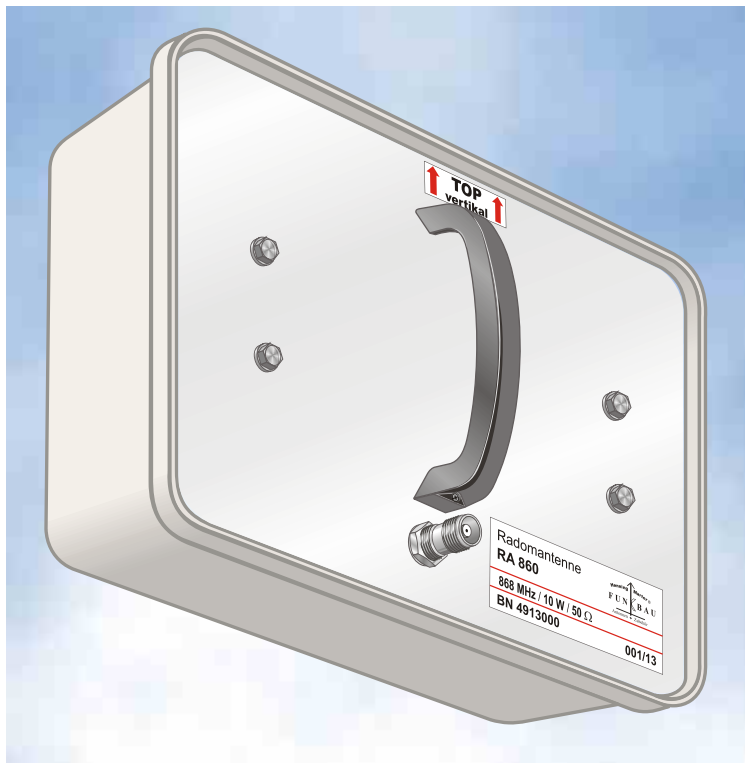


Horizontaldiagramm
Horizontal pattern (869 MHz)

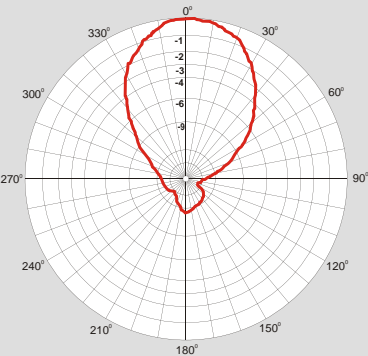


Vertikaldiagramm
Vertical pattern (869 MHz)

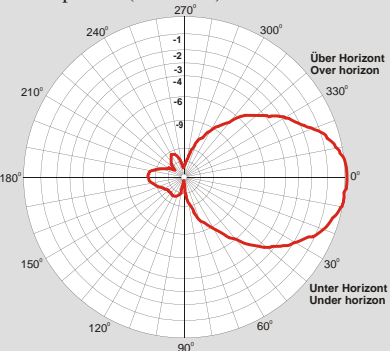

Gewinnverlauf

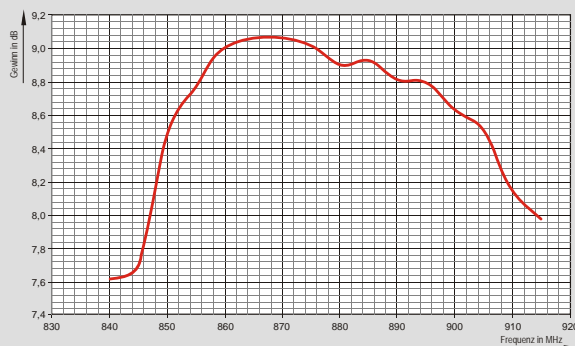

VSWR

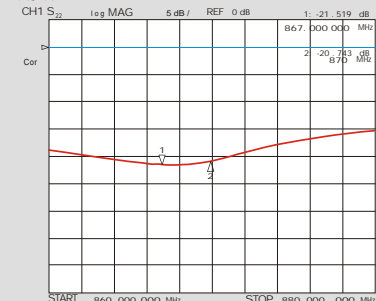

Frequenzbereich (Frequency range):	867-870 MHz
Impedanz (Impedance):	50
Polarisation:	vertikal
Gewinn (Gain)*:	9 dBi
VSWR:	1,5
Maximale Belastbarkeit (Power max.)**:	10 W
Gewicht (Weight):	700 g
Höhe/Breite/Tiefe (Height/Width/Depth):	300 mm/223 mm/72 mm
Anschluss (Connection)***::	TNC (f)
Material:	Radom-Gehäuse aus Luran S, UV-beständig; Antenne aus Kupfer, GFK (Radom casing from Luran S, UV resistant; antenna from copper, GFK)
Hinweise (Notes):	Schutzklasse (Protection class) IP 67

*) Mittelwert, bezogen auf den isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) bitte gesetzliche Bestimmungen beachten (Please pay attention to lawful regulations)

***) andere Anschlüsse und Kabellängen auf Anfrage (Other connectors on request)

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)

FUNKBAU FUNKBAU FUNKBAU FUNKBAU FUNKB

Henning Marter **FUNKBAU**
Professor-Herrmann-Klare-Straße 6
07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120
Fax: +49(0)3672/478-125
Mobil: 0160 44 44 509
E-Mail: info@funkbau.de
Internet: http://www.funkbau.de

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49
BIC: HELADEF1SAR
Einzelunternehmer: Henning Marter
Ust-IdNr.: DE259362635
Steuer-Nr.: 165/247/08497