





Datenblatt (Data sheet)

FAS 868


Stabantenne 865-870 MHz (Rod antenna 865-870 MHz)

Bestellnummer (Order No.): 7100186

Stand (Updated): **11/2021**

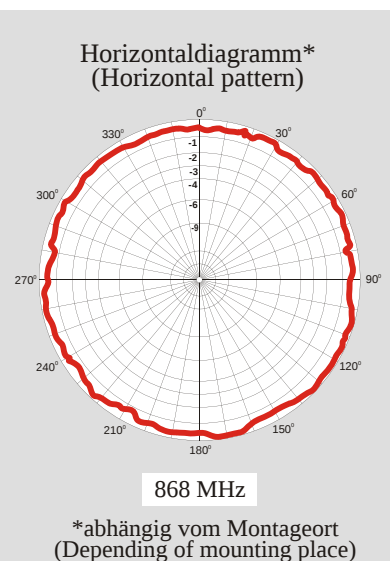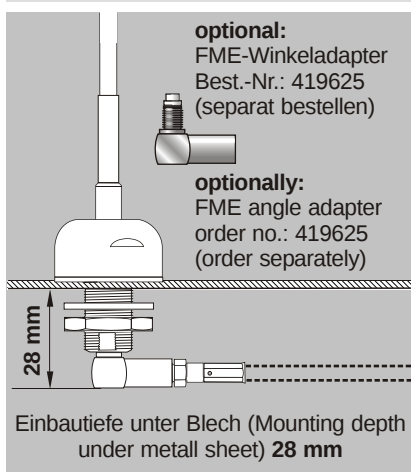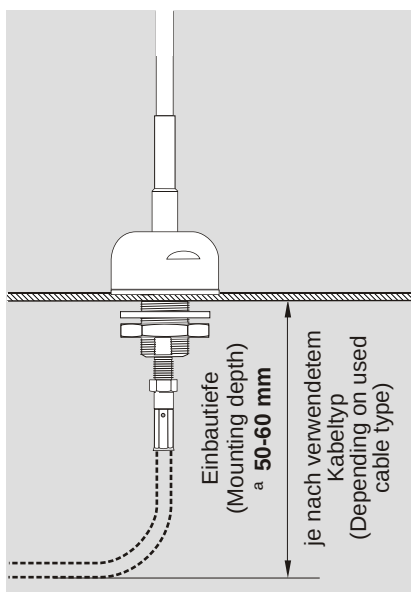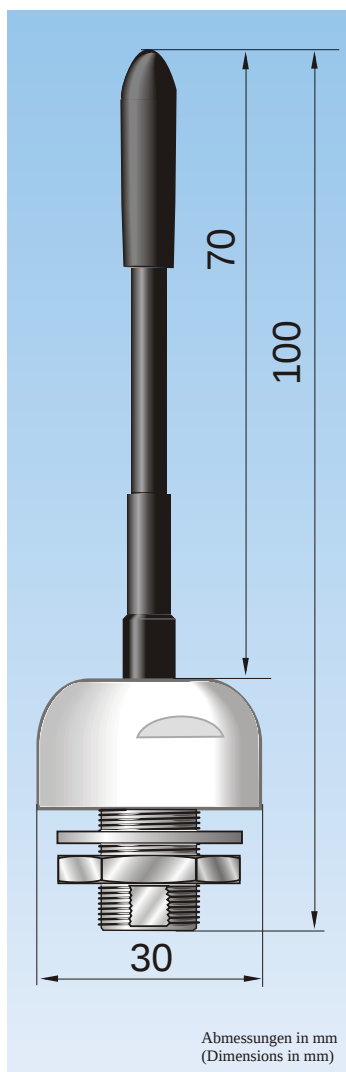

VSWR

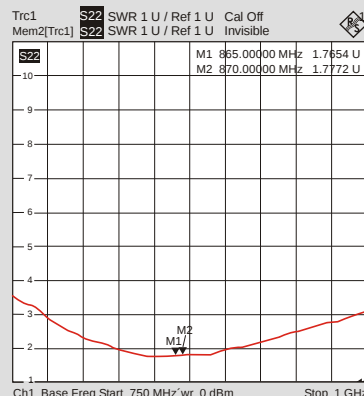

Frequenzbereich (Frequency range):	865-870 MHz
Impedanz (Impedance):	50 W
Polarisation (Polarisation):	vertical (Vertical)
Gewinn (Gain):	2 dBi
VSWR:	£ 1,5
Maximale Belastbarkeit (Max. power)*:	10 W
Gewicht ca. (Weight approximately):	^a 100 g
Höhe ges., Strahlerlänge/Ø (Height total, rod length/Ø):	100 mm, 70 mm, 30 mm
Anschluss (Connector):	FME (m)
Material:	Strahler aus Stahl, mit Schlauch umschumpft Antennenfuß aus POM; Messing, vernickelt (Radiator of steel shrinking around with flexible tube, antenna base of POM; brass, nickel plated)
Besonderheiten/Montagehinweis: (Features/Mounting note):	Strahler ist extrem flexibel; Antenne benötigt elektrisch leitendes Gegengewicht von mind. 500x500 mm; Einbautiefe: ^a 50-60 mm (Rod is flexibly extreme, antenna needs electric conducting ground-plane of 500x500 mm, installation depth: ^a 50-60 mm)

*) bitte gesetzliche Bestimmungen beachten (Please pay attention to lawful regulations)

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)

FUNKBAU

FUNKBAU

FUNKBAU

FUNKBAU

FUNKBAU

Henning Marter **FUNKBAU**
Professor-Hermann-Klare-Straße 6
07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120
Fax: +49(0)3672/478-125
E-Mail: info@funkbau.de
Internet: <http://www.funkbau.de>

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49
BIC: HELADEF1SAR
Einzelunternehmer: Henning Marter
USt-IdNr.: DE259362635
WEEE-Reg.-Nr.: DE 44769709