


Datenblatt (Data sheet)

HP 175


Hochpass für 175 MHz (High-pass filter for 175 MHz)

Bestellnummer (Order No.): 4317500


Stand (Updated) : 02/2016

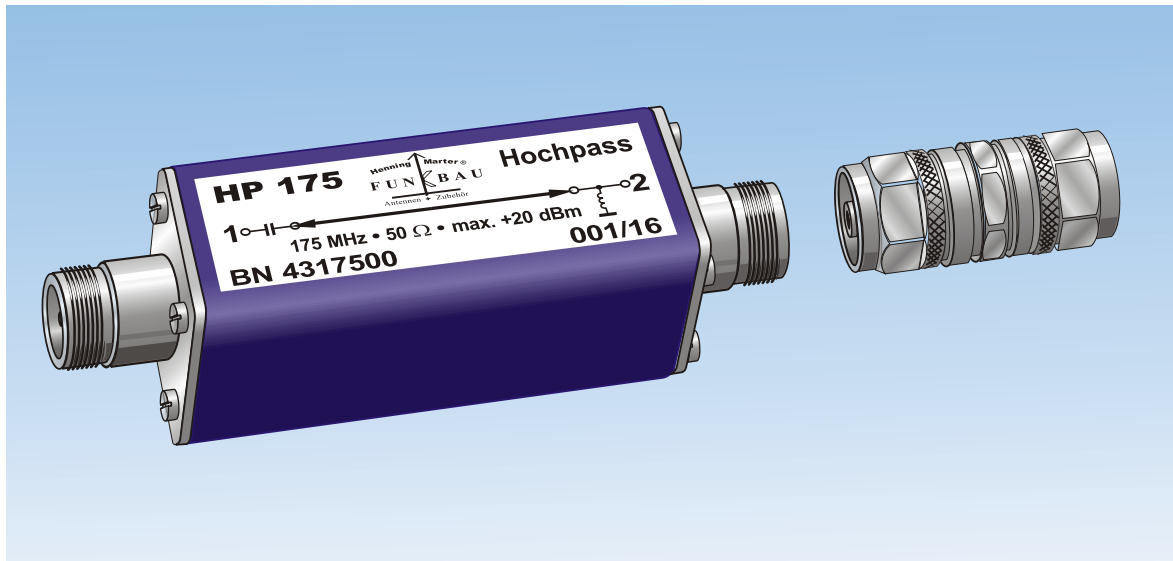

Rückflussdämpfung Port1/Port 2
Return Loss port 1/ port 2

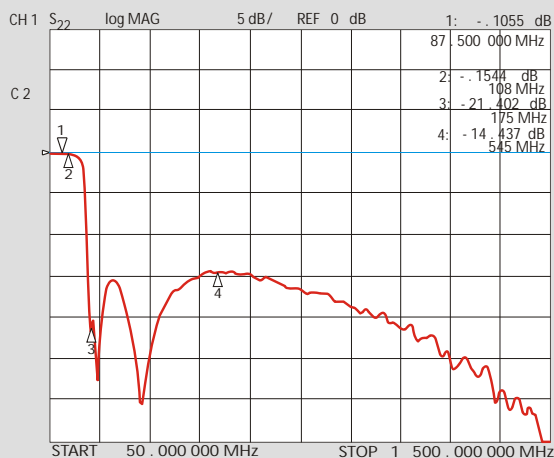

Sperrdämpfung
Trap attenuation

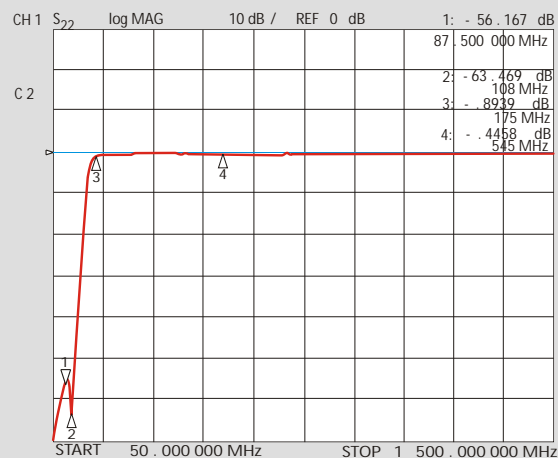

Eckfrequenz (Cut-off frequency):	175 MHz
Impedanz (Impedance):	50
VSWR:	1,5
Welligkeit im Durchlassbereich (Ripple in passband):	0,5
Sperrdämpfung (Trap attenuation):	50 dB bei (at) f 108 MHz
Gewicht ca. (Weight approximately):	120 g
Länge/Breite/Höhe (Length/Width/High):	88 mm/25 mm/25 mm
Anschlüsse (Connector):	N-Kuppler (f) [N female]
Zubehör (inklusive) [Accessories (inclusive)]:	N (m) -N (m)-Adapter

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)

FUNKBAU FUNKBAU FUNKBAU FUNKBAU FUNKBAU

Henning Marter **FUNKBAU**
 Professor-Herrmann-Klare-Straße 6
 07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120
 Fax: +49(0)3672/478-125
 Mobil: 0160 44 44 509
 E-Mail: info@funkbau.de
 Internet: http://www.funkbau.de

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
 IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49
 BIC: HELADEF1SAR
 Einzelunternehmer: Henning Marter
 Ust-IdNr.: DE259362635
 Steuer-Nr.: 165/247/08497