





Datenblatt (Data sheet)

FAS 440

Stabantenne 430-450 MHz (Rod antenna 430-450 MHz)

Bestellnummer (Order No.): 7100100

Stand (Updated): 09/2015

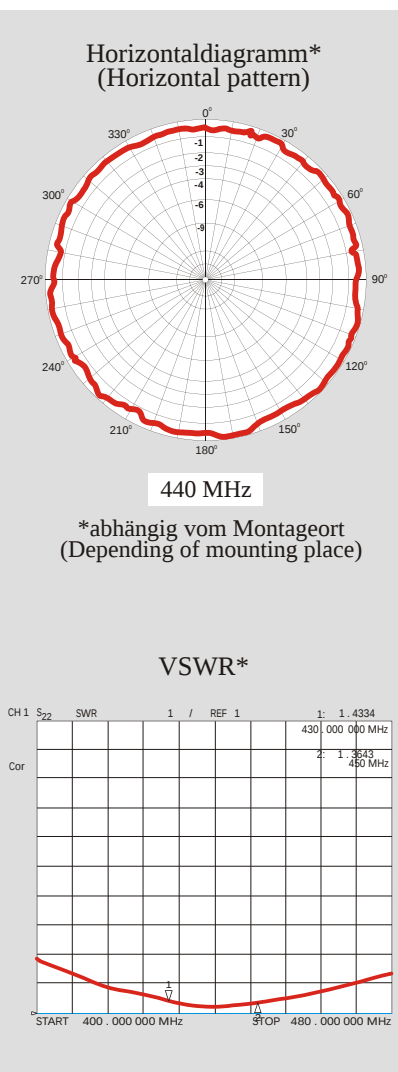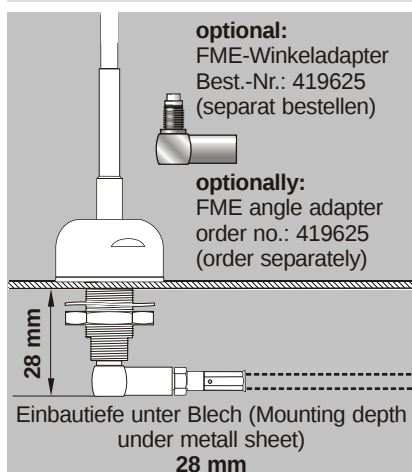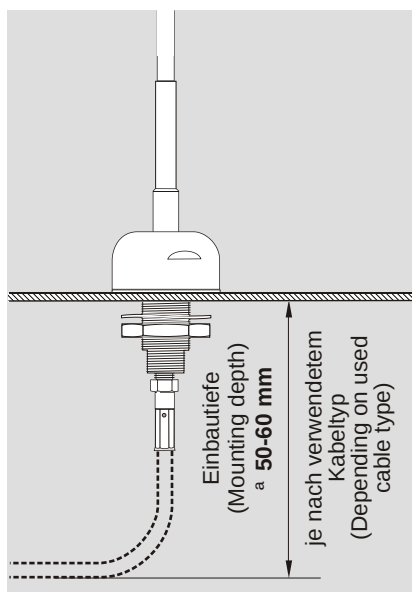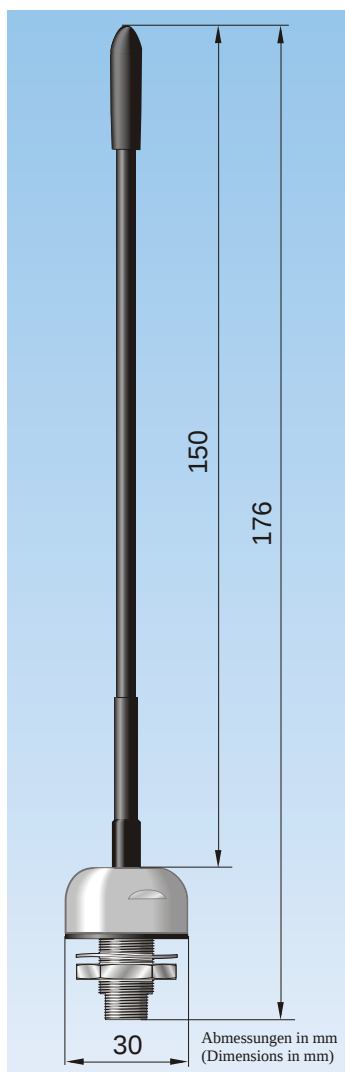

Frequenzbereich (Frequency range):	430-450 MHz
Impedanz (Impedance):	50 W
Polarisation (Polarisation):	vertikal (Vertical)
Gewinn (Gain):	2 dBi
VSWR:	£ 1,5
Maximale Belastbarkeit (Max. power)*:	10 W
Gewicht ca. (Weight approximately):	^a 100 g
Höhe ges., Strahlerlänge/Ø (Height total, rod length/Ø):	176 mm, 150 mm / 30 mm
Anschluss (Connector):	FME (m)
Material:	Strahler aus Stahl, mit Schlauch umschumpft Antennenfuß aus Messing, vernickelt (Radiator of steel shrinking around with flexible tube, antenna base of brass, nickel plated)
Besonderheiten/Montagehinweis: (Features/Mounting note):	Strahler ist extrem flexibel; Antenne benötigt elektrisch leitendes Gegengewicht von mind. 500x500 mm; Einbautiefe: ^a 50-60 mm (Rod is flexibly extreme, antenna needs electric conducting ground-plane of 500x500 mm, installation depth: ^a 50-60 mm)

*) bitte gesetzliche Bestimmungen beachten (Please pay attention to lawful regulations)

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)

FUNKBAU	FUNKBAU	FUNKBAU	FUNKBAU	FUNKBAU
Henning Marter FUNKBAU Professor-Herrmann-Klare-Straße 6 07407 Rudolstadt	Tel.: +49(0)3672/478-120 Fax: +49(0)3672/478-125 Mobil: 0160 44 44 509 E-Mail: info@funkbau.de Internet: http://www.funkbau.de		Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49 BIC: HELADEF1SAR Einzelunternehmer: Henning Marter Ust-IdNr.: DE259362635 Steuer-Nr.: 165/247/08497	